

# ヤマイチ コート継手

ヤマイチ コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールがなく、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。

## ■主な仕様


- 材質：黒心可鍛鋳鉄 (JIS G 5705 FCMB27-05)
- ねじ：管用テーパードネジ JIS B 0203
- 表面処理：エポキシ粉体焼付塗装
- 最高使用温度：40℃

## ■注意点

- レンチ傷等は、補修剤や補修テープ等で防食して下さい。
- 火気には近づけないで下さい。
- 給湯配管や異種金属(器具接続)にはご使用できません。



## ● 製造工程

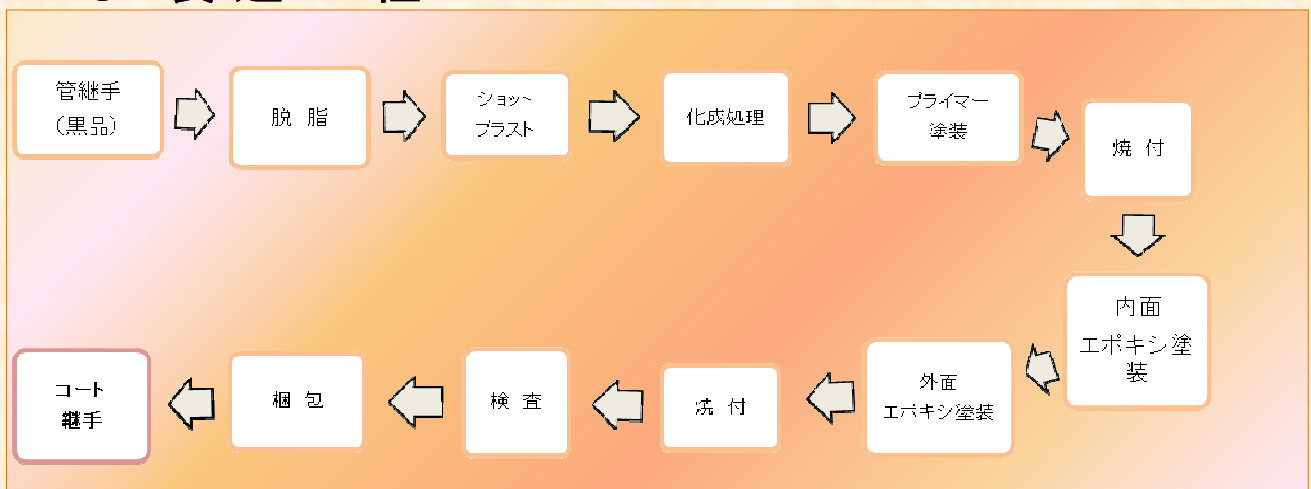

株式会社 **吉年**

本社・工場 〒586-8528 大阪府河内長野市上原西町16-1  
TEL 0721(53)3121代 / FAX 0721(54)1814

東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-11 7階  
TEL 03(5297)8221代 / FAX 03(5297)8221

# ヤマイチ コート継手 在庫アイテム表

株式会社 吉年

アイテム	エルボ	45° エルボ	ストリート エルボ	チース	クロス	キャップ	ソケット	組フランジ	プラグ	ユニオン	角ニップル
サイズ	L	45°L	SL	T	BCR	BCA	S	F2	P	U	Ni
15	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●
20	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
25	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●
32	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●
40	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●
50	●	○	○	●	○	○	●	●	●	●	●
65	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
80	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
100	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○

アイテム	径違い エルボ	径違い チース	径違い ソケット	ブッシング
サイズ	RL	RT	RS	BU
20 x 15	●	●	●	●
25 x 15	○	●	○	○
25 x 20	●	●	●	●
32 x 15	○	○	○	○
32 x 20	○	●	○	○
32 x 25	○	○	○	○
40 x 15	○	○	○	○
40 x 20	○	●	○	●
40 x 25	○	●	○	●
40 x 32	○	○	●	○
50 x 15	○	○	○	○
50 x 20	○	●	○	○
50 x 25	○	●	○	○
50 x 32	○	○	○	○
50 x 40	●	●	●	●
65 x 15	○	○	○	○
65 x 20	○	○	○	○
65 x 25	○	○	○	○
65 x 32	○	○	○	○
65 x 40	○	○	○	○
65 x 50	○	○	○	○
80 x 15	○	○	○	○
80 x 20	○	○	○	○
80 x 25	○	○	○	○
80 x 32	○	○	○	○
80 x 40	○	○	○	○
80 x 50	○	○	○	○
80 x 65	○	○	○	○

アイテム	径違い エルボ	径違い チース	径違い ソケット	ブッシング
サイズ	RL	RT	RS	BU
100 x 15		○		
100 x 20	○	○	○	○
100 x 25	○	○	○	○
100 x 32	○	○	○	○
100 x 40	○	○	○	○
100 x 50	○	○	○	○
100 x 65	○	○	○	○
100 x 80	○	○	○	○

●印 常備在庫品

○印は受注製作品ですが、在庫の問合せを  
お願いします。