





径違いクロス

消防法施工規則 第12条1項6号適合品





径違いクロスの特長

1. ねじ込み箇所を減少により、作業の手間が軽減されます。
2. 同一レベル(平面)配管により、
 - (A) 配管がシンプルになり、見栄えが良くなります。
 - (B) 天井よりの吊バンドの長さが一定化でき、取付けの作業が容易になります。
 - (C) 配管自体が固定化され、曲げられたりすることがありません。(現状では段違い配管となり、配管後の曲げにより、漏れにつながりやすい。)
 - (D) 配管スペースのない場合でも、容易に配管できます。

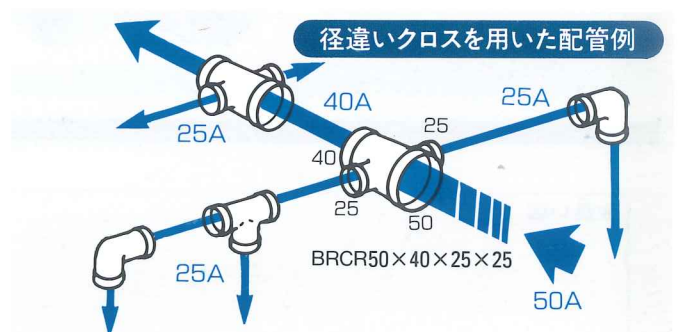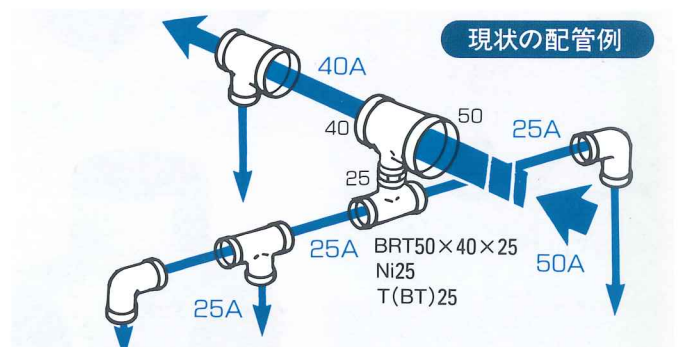



径違いクロス

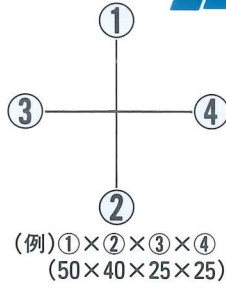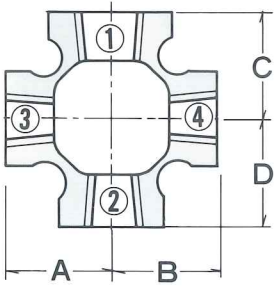

●印…品種追加品

(1)スプリンクラー配管用


単位 mm

呼び①×②×③×④	A	B	C	D
32×25×25×25	42	42	40	38
40×25×25×25	45	45	41	38
40×32×25×25	45	45	41	40
40×40×25×25	45	45	41	41
50×40×25×25	51	51	44	41
50×40×32×25	54	51	48	45
50×50×25×25	51	51	44	44
50×50×32×25	54	51	48	48
50×50×40×40	55	55	52	52
●65×65×25×25	62	62	50	50
●65×65×50×50	65	65	60	60


(2)泡消火配管用

単位 mm

呼び①×②×③×④	A	B	C	D
●25×25×20×20	37	37	36	36
32×25×20×20	40	40	38	34
●32×32×20×20	42	42	40	40
40×32×20×20	43	43	38	38
40×25×25×20	45	43	41	38
●40×40×20×20	45	45	40	40
50×40×20×20	49	49	41	38
●50×50×20×20	51	51	43	43



呼び	単位 mm
	A
15	27
20	32
25	38
32	46
40	48
50	57



呼び	単位 mm
	A
15	27
20	32
25	38
32	46
40	48
50	57

取扱い店



株式会社 吉年

本社・工場 〒586 大阪府河内長野市上原町770番地
TEL:0721(53)3121代/FAX:0721(54)1814

東京営業所 〒103 東京都中央区日本橋3丁目3番4号
TEL:03(3273)7881代/FAX:03(3273)7880