


(単位：mm)

呼び (A)	管用テーパねじ Rc	φD	φg	φA	f	t	T	C	h	ボルト 穴数	推奨 ボルト
15	1/2	80	44	29	1	9	16	60	12	4	M10x45
20	3/4	85	49	35		10	18	65			M10x45
25	1	95	59	43		20	75	M10x45			
32	1 1/4	115	70	52	2	12	22	90	15	4	M12x50
40	1 1/2	120	75	58			23	95			M12x50
50	2	130	85	70			27	105			M12x50
65	2 1/2	155	110	89		14	28	130			M12x50
80	3	180	121	102			31.5	145			M16x65
100	4	200	141	128			36.5	165			M16x65
125	5	235	176	156	16	40	200	19	8	M16x65	
150	6	265	206	184		18	40.5			230	M16x65

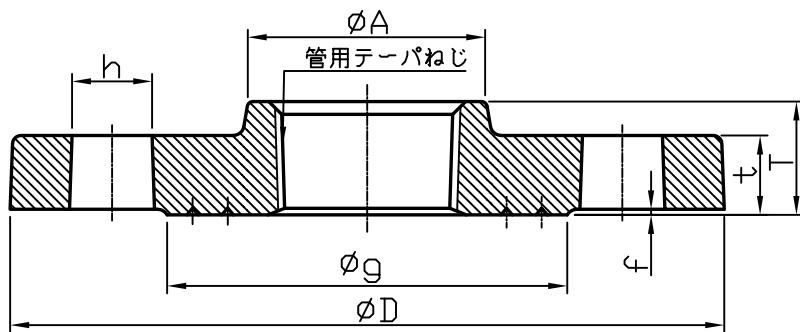

4. ガasket座とテーパねじの軸線の狂いは、100mmで0.9mm以内とする。
 3. コート品の表面はエポキシ樹脂コーティングとする。
 2. 白品の表面は溶融亜鉛メッキとし、メッキ膜厚70μm以上であること。
- 注：1. 指示なきRはR2とする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

材質	FCD400 _{or} 450	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 10 年 05 月 21 日					
承認	確認	作成	顧客名		名
日野	森田	奥野	JIS 5Kねじフランジ		
株式会社 吉年					称
FL-01-5K-△					白・黒・コート
図番					FL-01-5K-△

記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△					
△					
△					

A 4