


(単位:mm)

呼び	① x ②	A	B	F	F'
(A)	Rc				
65x40	2 1/2 x 1 1/2	62.0±2.5	67.0±2.5	98.0	68.1
80x25	3x1	58.7±2.5	73.0±2.5	117.3	49.5
80x65	3x2 1/2	77.5±3.0	84.0±3.0	117.3	98.0
100x25	4x1	61.5±2.5	93.0±3.0	145.0	49.5
100x40	4x1 1/2	67.5±2.5	96.0±3.0	145.0	68.1
100x50	4x2	73.5±2.5	96.5±3.0	145.0	83.2
100x65	4x2 1/2	82.5±3.0	100.0±3.0	145.0	98.0
100x80	4x3	89.0±3.0	102.0±3.5	145.0	117.3
125x65	5x2 1/2	88.5±3.0	115.0±3.5	174.0	98.0

表面処理：溶融亜鉛めっき

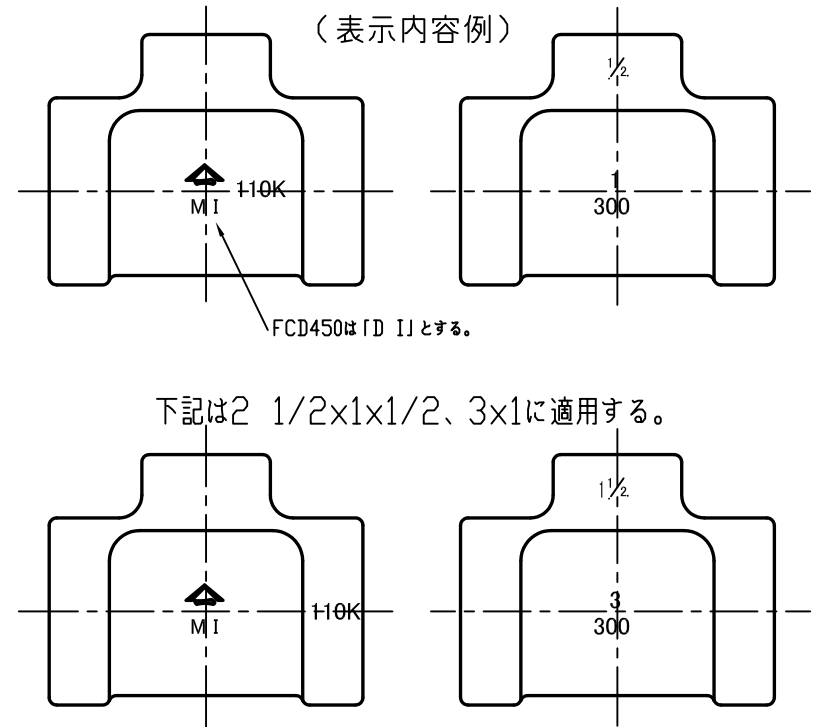

(一財)日本消防設備安全センター認定品(PJ-126号)  
但し、65x40、80x25：(PJ-128号)

本製品の仕様は JPF MP004に準ずるものとする。  
ねじは、JIS B0203管用テーパねじ(Rc)とする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。  
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

FCMB275-5(4以下) FCD450-10(5以下)

△					
△					
△	2019.12.13	営業品見直しによる廃番		真淵	
記号	日付	改訂	記事	担当	備考

材質	尺度	第三角法	顧客名
平成 11年 08月 24日			
承認	確認	作成	名 称
日野	森田	奥野	
株式会社 吉年			図番
			HPF-06-HRT-△