


(表示内容例)

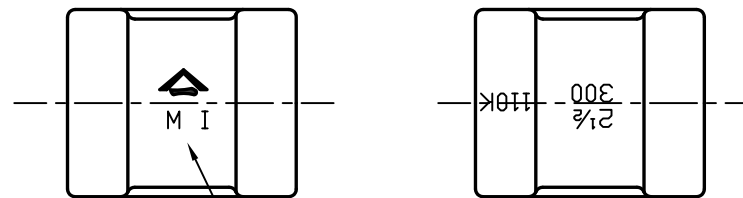

FCD450は「D I」とする。

(単位:mm)

| 呼び  |       | L         | F     |
|-----|-------|-----------|-------|
| A   | B     |           |       |
| 40  | 1 1/2 | 73.0±5.0  | 68.1  |
| 50  | 2     | 92.0±6.0  | 83.2  |
| 65  | 2 1/2 | 105.0±7.0 | 98.0  |
| 80  | 3     | 105.0±7.0 | 117.3 |
| 100 | 4     | 112.0±7.0 | 145.0 |
| 125 | 5     | 125.0±7.0 | 174.0 |

(一財)日本消防設備安全センター認定品(PJ-126号)  
本製品の仕様は JPF MP004に準ずるものとする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。  
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

FCMB275-5(4ヶ以下) FCD450-10(5ヶ)

|      |     |     |     |      |     |             |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-------------|
| 材質   |     | 尺度  | —   | 第三角法 | 受注先 |             |
| 平成   | 11年 | 08月 | 24日 |      | 名   | 圧力配管用ねじ込み継手 |
| 承認   | 確認  | 作成  |     |      | 称   | ソケット        |
| 日野   | 森田  | 奥野  |     |      | 番   | HPF-07-HS-△ |
| 株式会社 |     |     | 吉年  |      |     |             |



|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| △  |    |    |    |    |    |
| △  |    |    |    |    |    |
| △  |    |    |    |    |    |
| 記号 | 日付 | 改訂 | 記事 | 担当 | 備考 |

4  
△