


(単位:mm)

呼び	ねじ部長さ (参考)			外径 (参考)			バンド外径 (参考)			中心から端面までの距離					
	①	②	③	L1	L2	L3	F1	F2	F3	F'1	F'2	F'3	A	B	C
3/4	3/8	3/4	13	8	13	33	23	33	36	26	36	32	28	32	
3/4	1/2	1/2	13	11	11	33	27	27	36	30	30	30	27	30	
3/4	1/2	3/4	13	11	13	33	27	33	36	30	36	32	30	32	
※	3/4	1/2	1	13	11	15	33	27	41	36	30	44	35	33	34
	1	1/2	1/2	15	11	11	41	27	27	44	30	30	32	27	33
	1	1/2	3/4	15	11	13	41	27	33	44	30	36	34	30	35
	1	1/2	1	15	11	15	41	27	41	44	30	44	38	34	38
	1	3/4	1/2	15	13	11	41	33	27	44	36	30	32	29	33
	1	3/4	3/4	15	13	13	41	33	33	44	36	36	34	32	35
	1	3/4	1	15	13	15	41	33	41	44	36	44	38	35	38
※	1 1/4	1/2	3/4	17	11	13	50	27	33	53	30	36	38	30	40
※	1 1/4	1/2	1	17	11	15	50	27	41	53	30	44	40	33	42
	1 1/4	1/2	1 1/4	17	11	17	50	27	50	53	30	53	46	38	46
※	1 1/4	3/4	1/2	17	13	11	50	33	27	53	36	30	34	29	38
◎	1 1/4	3/4	3/4	17	13	13	50	33	33	53	36	36	37	32	40
	1 1/4	3/4	1	17	13	15	50	33	41	53	36	44	40	35	42
	1 1/4	3/4	1 1/4	17	13	17	50	33	50	53	36	53	46	40	46
	1 1/4	1	1/2	17	15	11	50	41	27	53	44	30	34	32	38
	1 1/4	1	3/4	17	15	13	50	41	33	53	44	36	37	34	40
	1 1/4	1	1	17	15	15	50	41	41	53	44	44	40	38	42
	1 1/4	1	1 1/4	17	15	17	50	41	50	53	44	53	46	42	46
※	1 1/4	1	1 1/2	17	15	18	50	41	56	53	44	60	48	45	45
※	1 1/4	1	2	17	15	20	50	41	69	53	44	73	54	51	48

◎印は、バンドなし品もございます。
 ※印は、JIS B2301にはないものですが、ご注文に応じ製作しております。
 ねじは、JIS B0203管用テーパねじ(Rc)とする。

記載内容については、予告なく変更することがあります。
 また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。

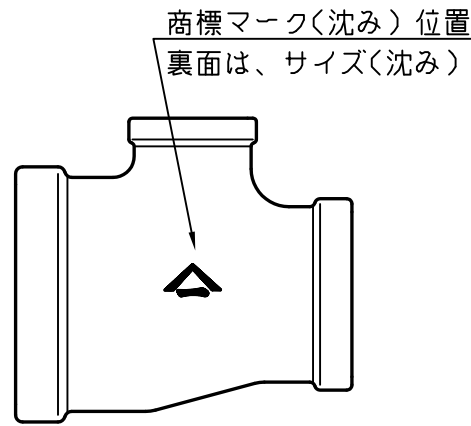

(単位:mm)

呼び	ねじ部長さ (参考)			外径 (参考)			バンド外径 (参考)			中心から端面までの距離					
	①	②	③	L1	L2	L3	F1	F2	F3	F'1	F'2	F'3	A	B	C
1 1/2	1/2	1 1/2	18	11	18	56	27	56	60	30	60	48	42	48	
※	1 1/2	3/4	3/4	18	13	13	56	33	33	60	36	36	38	32	43
※	1 1/2	3/4	1	18	13	15	56	33	41	60	36	44	41	35	45
	1 1/2	3/4	1 1/2	18	13	18	56	33	56	60	36	60	48	43	48
※	1 1/2	1	3/4	18	15	13	56	41	33	60	44	36	38	35	43
	1 1/2	1	1	18	15	15	56	41	41	60	44	44	41	37	45
	1 1/2	1	1 1/4	18	15	17	56	41	50	60	44	53	45	42	48
	1 1/2	1	1 1/2	18	15	18	56	41	56	60	44	60	48	45	48
※	1 1/2	1	2	18	15	20	56	41	69	60	44	73	55	51	52
	1 1/2	1 1/4	1/2	18	17	11	56	50	27	60	53	30	35	34	41
	1 1/2	1 1/4	3/4	18	17	13	56	50	33	60	53	36	38	37	43
	1 1/2	1 1/4	1	18	17	15	56	50	41	60	53	44	41	40	45
	1 1/2	1 1/4	1 1/4	18	17	17	56	50	50	60	53	53	45	44	48
	1 1/2	1 1/4	1 1/2	18	17	18	56	50	56	60	53	60	48	48	48
※	1 1/2	1 1/4	2	18	17	20	56	50	69	60	53	73	55	54	52
※	2	1/2	2	20	11	20	69	27	69	73	30	73	57	48	57
	2	3/4	2	20	13	20	69	33	69	73	36	73	57	49	57
※	2	1	1	20	15	15	69	41	41	73	44	44	44	38	51
※	2	1	1 1/4	20	15	17	69	41	50	73	44	53	48	42	54
※	2	1	1 1/2	20	15	18	69	41	56	73	44	60	52	45	55
	2	1	2	20	15	20	69	41	69	73	44	73	57	52	57
※	2	1 1/4	1	20	17	15	69	50	41	73	53	44	44	40	51
	2	1 1/4	1 1/4	20	17	17	69	50	50	73	53	53	48	46	54
	2	1 1/4	1 1/2	20	17	18	69	50	56	73	53	60	52	48	55
	2	1 1/4	2	20	17	20	69	50	69	73	53	73	57	54	57
※	2	1 1/4	2 1/2	20	17	23	69	50	86	73	53	91	65	62	60
	2	1 1/2	3/4	20	18	13	69	56	33	73	60	36	41	38	50
	2	1 1/2	1	20	18	15	69	56	41	73	60	44	45	42	52
	2	1 1/2	1 1/4	20	18	17	69	56	50	73	60	53	50	47	54
	2	1 1/2	1 1/2	20	18	18	69	56	56	73	60	60	52	48	55
	2	1 1/2	2	20	18	20	69	56	69	73	60	73	57	55	57
	2	1 1/2	2 1/2	20	18	23	69	56	86	73	60	91	65	62	60

表面処理：溶融亜鉛めっき
 白品のための製作となります

材質	FCMB275-5	尺度	—	第三角法	顧客名
平成 18年 03月 01日					ねじ込み継手 三方径違いチー(小径)
承認	確認	作成	名		
			称		
株式会社 吉年					図番
					PF-015-3BRT-△

記号	日付	改訂	記事	担当	備考
△					
△					
△					