

ヤマイチ コート継手

ヤマイチ コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールがなく、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。

■主な仕様

- 材質：黒心可鍛鑄鉄(JIS G 5705 FCMB275-5)
- ねじ：管用テーパねじ JIS B 0203
- 表面処理：エポキシ粉体焼付塗装
- 最高使用温度：40℃


■注意点

- レンチ傷等は、補修剤や補修テープ等で防食して下さい。
- 火気には近づけないで下さい。
- 給湯配管や異種金属(器具接続)にはご使用できません。



水栓エルボ・水栓チース・ソケットブッシュ(中央下側)は現在制作しておりません

● 製造工程

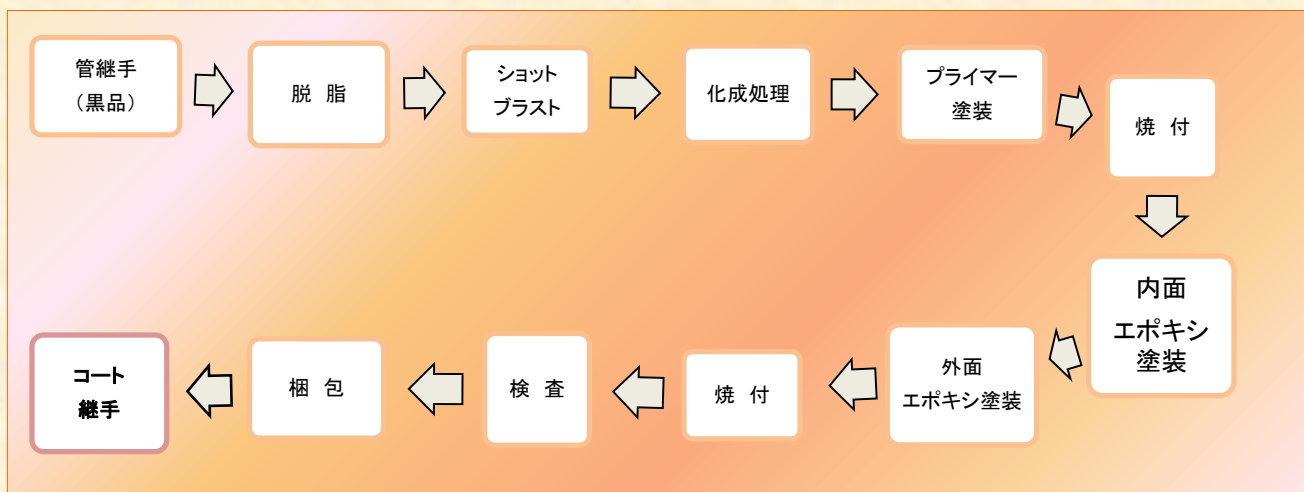

ヤマイチ コート継手 在庫アイテム表

株式会社 吉年

アイテム	エルボ [°]	45° エルボ [°]	ストリート エルボ [°]	チース [°]	クロス	キャップ [°]	ソケット	組フランジ [°]	プラグ [°]	ユニオン	角ニップル
サイズ [°]	L	45°L	SL	T	BCR	BCA	S	F2	P	U	Ni
15	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●
20	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
25	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●
32	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●
40	●	○	○	●	○	○	●	○	●	●	●
50	●	○	○	●	○	○	●	●	●	●	●
65	○			○			○		○	○	○
80	○			○			○		○	○	○
100	○			○			○		○	○	○

アイテム	径違い エルボ [°]	径違い チース [°]	径違い ソケット	ブッシング [°]
サイズ [°]	RL	RT	RS	BU
20 x 15	●	●	●	●
25 x 15	○	●	○	○
25 x 20	●	●	●	●
32 x 15	○	○	○	○
32 x 20	○	●	○	○
32 x 25	○	○	○	○
40 x 15	○	○	○	○
40 x 20	○	●	○	●
40 x 25	○	●	○	●
40 x 32	○	○	●	○
50 x 15	○	○	○	○
50 x 20	○	●	○	○
50 x 25	○	●	○	○
50 x 32	○	○	○	○
50 x 40	●	●	●	●
65 x 15				○
65 x 20				○
65 x 25				○
65 x 32				○
65 x 40				○
65 x 50				○
80 x 50				○
80 x 65				○

アイテム	径違い エルボ [°]	径違い チース [°]	径違い ソケット	ブッシング [°]
サイズ [°]	RL	RT	RS	BU
65 x 15				○
65 x 20				○
65 x 25				○
65 x 32				○
65 x 40				○
65 x 50				○
80 x 50				○
80 x 65				○
100 x 65				○
100 x 80				○

●印 常備在庫品

○印は製作品ですが、在庫の問合せをお願いします。