

三方径違いチーズ・径違いクロス・特殊エルボ・特殊チーズ・多口継手・五方継手　ラインナップ一覧表

■ 三方径違いチーズの呼び方



例
①×②×③
(25×20×15)

■ 径違いクロスの呼び方



例
①×②×③×④
(50×40×25×25)

三方径違いチーズ BRT/RT		
サイズ ①×②×③	サイズ ①×②×③	サイズ ①×②×③
8×8×10	32×25×32	50×32×25
15×15×20	32×25×40	50×32×32
15×15×25	32×25×50	50×32×40
20×10×20	32×32×40	50×32×50
20×15×15	32×32×50	50×32×65
20×15×20	40×15×40	50×40×20
20×15×25	40×20×20	50×40×25
20×20×25	40×20×25	50×40×32
20×20×32	40×20×40	50×40×40
25×15×15	40×25×20	50×40×50
25×15×20	40×25×25	50×40×65
25×15×25	40×25×32	50×50×65
25×20×15	40×25×40	50×50×80
25×20×20	40×25×50	65×40×50
25×20×25	40×32×15	65×40×65
25×25×32	40×32×20	65×50×25
25×25×40	40×32×25	65×50×32
25×25×50	40×32×32	65×50×40
32×15×20	40×32×40	65×50×50
32×15×25	40×32×50	65×50×65
32×15×32	40×40×50	65×65×80
32×20×15	40×40×65	80×50×50
32×20×20	50×15×50	80×50×80
32×20×25	50×20×50	80×65×40
32×20×32	50×25×25	80×65×50
32×25×15	50×25×32	80×65×65
32×25×20	50×25×40	80×80×100
32×25×25	50×25×50	100×80×100

径違いクロス BRCR/RCR
サイズ ①×②×③×④
25×25×20×20
32×25×20×20
32×25×25×25
32×32×20×20
40×25×25×20
40×25×25×25
40×32×20×20
40×32×25×25
40×40×20×20
40×40×25×25
50×40×20×20
50×40×25×25
50×40×32×25
50×50×20×20
50×50×25×25
50×50×32×25
50×50×40×40
65×65×25×25
65×65×50×50

アイテム / サイズ	特殊エルボ SOL	特殊チーズ SOT
		
15	○	○
20	○	○
25	○	○
32	○	○
40	○	○
50	○	○

サイズ ①×②×③×④	径違い特殊チーズ RSOT
25×20×20×20	
32×20×20×20	

多口継手
サイズ
40×25×4M−D2
40×25×5M−D2
50×25×6M−D2

五方継手
サイズ
40×25×25×3M−D2
50×32×25×3M−D2
50×40×25×3M−D2
50×50×25×3M−D2
65×50×25×3M−D2
65×65×25×3M−D2
RSOT32×25×25×25

●記載の規格・仕様等は、予告なく改訂することがありますのでご了承ください。

取扱代理店

株式会社 吉年


本社・工場　〒586-8528　大阪府河内長野市上原西町16-1
TEL:0721(53)3121(代)/FAX:0721(54)1814

東京支店　〒101-0047　東京都千代田区内神田3-4-11
千代田共同ビル7F
TEL:03(5297)8221(代)/FAX:03(5297)8222

10.12.5,000

印 管継手 総合カタログ

白・黒継手・消火配管用継手シリーズ

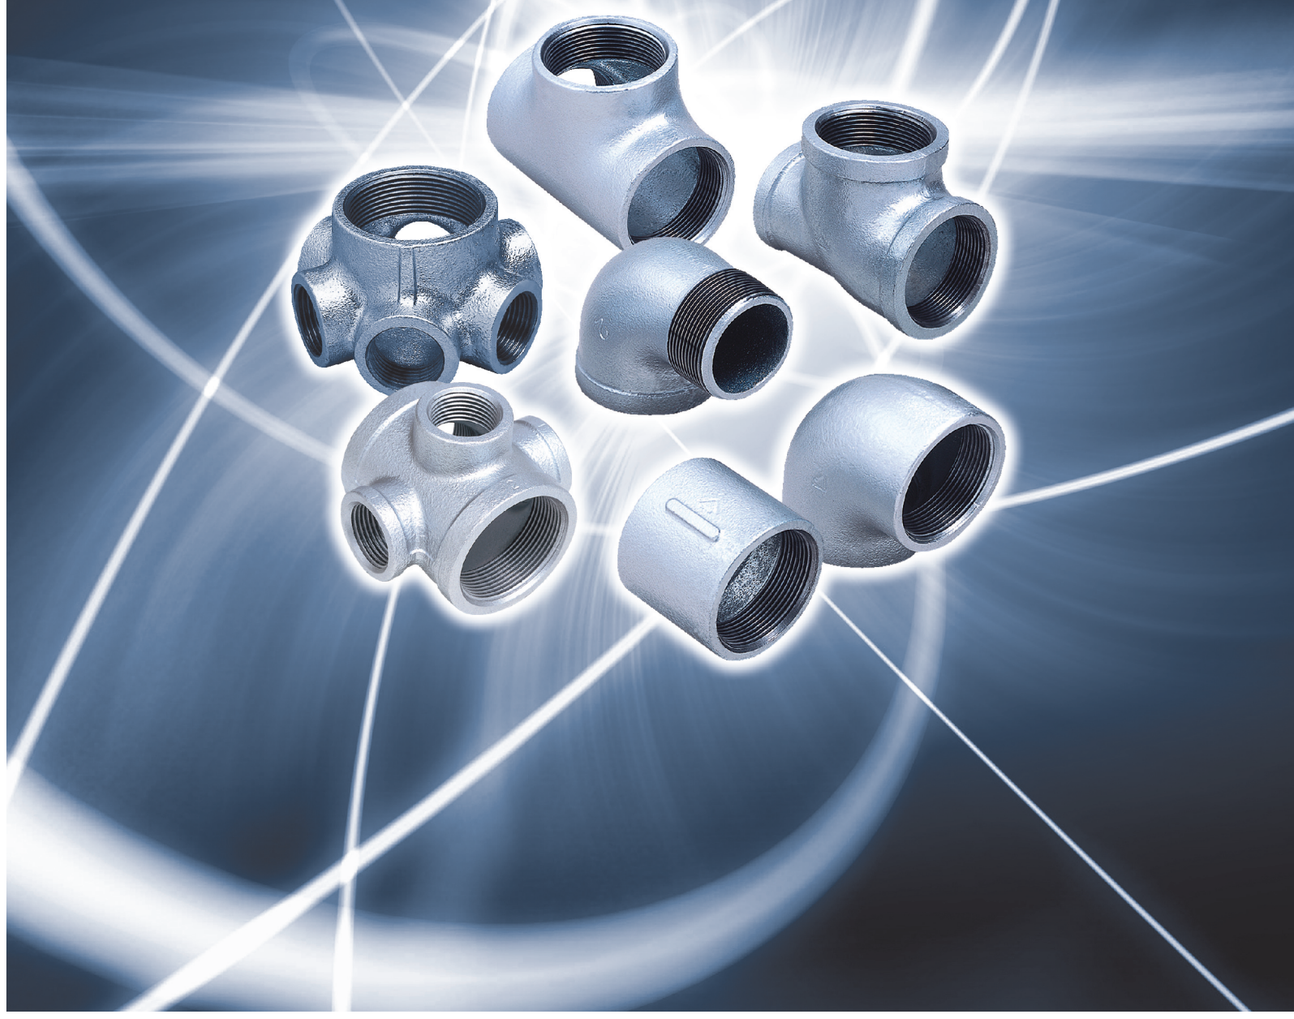

株式会社 吉年
http://www.yodoshi.co.jp

管継手（白継手・黒継手）



RoHS対応 [環境めっき]
RoHS指令適合品

用　途

■ 適用流体・・・水、油、蒸気、空気、ガス

流体の状態と最高使用圧力	
流体の状態	最高使用圧力 MPa
120℃以下の静流水	2.5
300℃以下の蒸気、空気、ガス、油	1.0


※最高使用圧力は検査時の圧力になりますので、ご使用いただく前にご相談ください。
※詳細につきましては、日本工業規格（JIS B 2301）をご参照ください。

■ 適用管種・・・配管用炭素鋼鋼管（JIS G 3452）
水道用亜鉛めっき鋼管（JIS G 3442）

仕　様

■ 規　　格・・・日本工業規格　JIS B 2301
※一部品種・サイズはJIS規格準拠
■ 材　　質・・・黒心可鍛鋳鉄（JIS G 5705　FCMB27-05）
■ ね　　じ・・・管用テーパーねじ　JIS B 0203
■ 表面処理・・・溶融亜鉛めっき「環境めっき※1」（白品）
鋳放し品（黒品）

三方径違いチーズ・径違いクロス・特殊エルボ・特殊チーズ・径違い特殊チーズ

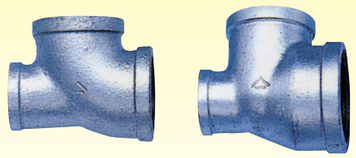

RoHS対応 [環境めっき]
RoHS指令適合品


用　途

白継手と同様ですが、主にスプリンクラー配管・泡消火の配管に適しています。

仕　様

■ 規　　格・・・日本工業規格　JIS B 2301
※一部品種・サイズはJIS規格準拠
■ 材　　質・・・黒心可鍛鋳鉄（JIS G 5705　FCMB27-05）
■ ね　　じ・・・管用テーパーねじ　JIS B 0203
■ 表面処理・・・溶融亜鉛めっき「環境めっき」

多口継手・五方継手

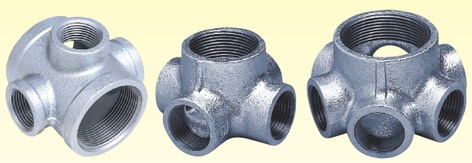

RoHS対応 [環境めっき]
RoHS指令適合品　消安認定品

用　途

白継手と同様ですが、主にスプリンクラー配管に適しています。

仕　様

■ 規　　格・・・（財）日本消防設備安全センター認定品
【多口継手・五方継手 PJ-127号】
■ 材　　質・・・ダクタイル鋳鉄製（JIS G 5502　FCD450-10）
■ ね　　じ・・・管用テーパーねじ JIS B 0203
■ 表面処理・・・溶融亜鉛めっき「環境めっき」

※1「環境めっき」・・・従来の溶融亜鉛めっきより鉛・カドミウムを大幅に低減させた、RoHS指令にも対応した新しい溶融亜鉛めっきです。

	鉛	カドミウム	水銀	六価クロム	PBB	PBDE
RoHS閾値	0.1以下	0.01以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下
「環境めっき」基準（保証値）	0.007以下	0.004以下	―	―	―	―
従来品（蒸留亜鉛地金1種）	1.3以下	0.4以下	―	―	―	―

白継手・黒継手　ラインナップ一覧表

アイテム / サイズ	エルボ L	45°エルボ 45L	ストリートエルボ SL	チーズ T	クロス BCR	キャップ BCA	ソケット S	組フランジ F2	プラグ P	ユニオン U	角ニップル NI	ロックナット LN	サービスチーズ ST
6	●		●	●※	●	●	●		●		●		
8	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	○	
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
125	●	●		●		●	●	●	●	●	●		
150	●	●		●		●	●	●	●	●	●		

アイテム / サイズ	径違いエルボ RL	径違いチーズ RT	径違いソケット RS	ブッシング BU	径違いニップル RNI	径違いSL RSL
8×6	●※	●※	●※	●		
10×6	○※	●※	○※	●		
10×8	●	●	●	●	○	
15×6				○		
15×8	●	●	●	●	○	
15×10	●	●	●	●	○	○
20×6				●		
20×8	●	●	●	●		
20×10	●	●	●	●	○	
20×15	●	●	●	●	○	○
25×8		●	●	●		
25×10	●	●	●	●		
25×15	●	●	●	●	○	
25×20	●	●	●	●	○	○
32×10		●		●		
32×15	●	●	●	●		
32×20	●	●	●	●	○	○
32×25	●	●	●	●	○	○
40×10		●		●		
40×15	●	●	●	●		
40×20	●	●	●	●	○	
40×25	●	●	●	●	○	
40×32	●	●	●	●	○	○
50×10		●		●		
50×15	●	●	●	●		
50×20	●	●	●	●		
50×25	●	●	●	●	○	
50×32	●	●	●	●	○	
50×40	●	●	●	●	○	
65×15	●	●	●	●		
65×20	●	●	●	●		
65×25	●	●	●	●		
65×32	●	●	●	●		
65×40	●	●	●	●		
65×50	●	●	●	●		

アイテム / サイズ	径違いエルボ RL	径違いチーズ RT	径違いソケット RS	ブッシング BU
80×15	●	●	●	●
80×20	●	●	●	●
80×25	●	●	●	●
80×32	●	●	●	●
80×40	●	●	●	●
80×50	●	●	●	●
80×65	●	●	●	●
100×15		●		
100×20	●	●	●	●
100×25	●	●	●	●
100×32	●	●	●	●
100×40	●	●	●	●
100×50	●	●	●	●
100×65	●	●	●	●
100×80	●	●	●	●
125×40		●		
125×50		●	●	●
125×65	●	●	●	●
125×80	●	●	●	●
125×100	●	●	●	●
150×25				●
150×32				●
150×40				●
150×50		●	●	●
150×65	●	●	●	●
150×80	●	●	●	●
150×100	●	●	●	●
150×125	●	●	●	●

●・・・白継手・黒継手ともに製作品種
○・・・白継手のみ製作品種
※・・・バンド付