


商標マーク(沈み)位置  
裏面は、サイズ(沈み)

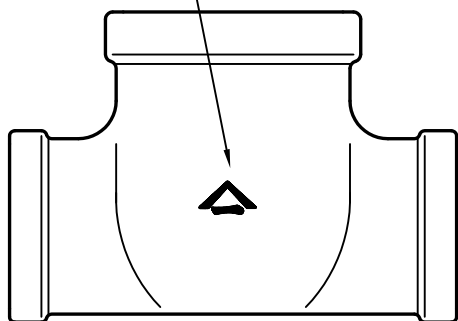

(単位:mm)

呼び		ねじ部長さ(参考)		外径(参考)		バンド外径(参考)		厚さ t(参考)	中心から端面 までの距離A	中心から端面 までの距離B
①	②	L1	L2	F1	F2	F'1	F'2			
1/4	3/8	8	9	19	23	22	26	2.5	22	20
1/2	3/4	11	13	27	33	30	36	2.5	30	30
1/2	1	11	15	27	41	30	44	2.5	33	32
* 1/2	2	11	20	27	69	30	73	2.5	49	38
3/4	1	13	15	33	41	36	44	3	35	34
3/4	1 1/4	13	17	33	50	36	53	3	40	38
1	1 1/4	15	17	41	50	44	53	3	42	40
1	1 1/2	15	18	41	56	44	60	3	45	42
1	2	15	20	41	69	44	73	3	51	44
1 1/4	1 1/2	17	18	50	56	53	60	3.5	48	45
1 1/4	2	17	20	50	69	53	73	3.5	52	48
1 1/2	2	18	20	56	69	60	73	3.5	54	52
1 1/2	2 1/2	18	23	56	86	60	91	3.5	62	55
2	2 1/2	20	23	69	86	73	91	4	65	60
2	3	20	25	69	99	73	105	4	72	62
2 1/2	3	23	25	86	99	91	105	4.5	75	70
3	4	25	28	99	127	105	133	5	92	85

※印は、JIS B2301にはないものですが、ご注文に応じ製作しております。

ねじは、JIS B0203管用テーパねじ(Rc)とする。

表面処理：溶融亜鉛めっき  
白品のための製作となります

記載内容については、予告なく変更することがあります。  
また、許可なく無断で複製、転用を禁止します。



記号	日付	改訂記事	担当	備考
△	H25.12.25	JIS B2301改正による品種追加		

材質	FCMB275-5	尺度	Free	第三角法	顧客名
平成 18年 03月 01日					
承認	確認	作成			名
上之山	真淵	真淵			
株式会社 吉年					称
					ねじ込み継手
					径違いチー(枝大のもの)
					図番
					PF-014-BRT-△